



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程


仓库安全管理

防灾安全管理

主讲：朱桃杏

一、防台风

- (1) 全面检查仓库和货物；
- (2) 转移到安全位置；
- (3) 加固仓库；
- (4) 苫盖和固定；
- (5) 保证排水系统畅通；
- (6) 停止生产作业；
- (7) 风力达到八级以上时，人员躲避；
- (8) 风力减弱后，检查和加固封闭仓库门窗；
- (9) 台风过后迅速返回工作岗位。

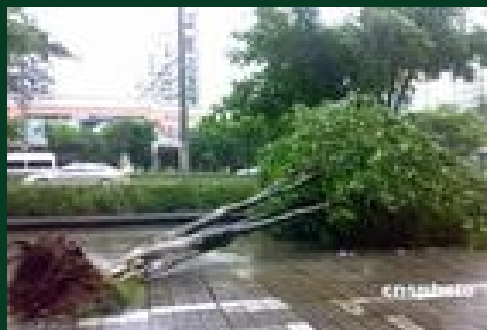

二、防雨淋

- (1) 仓库有足够的防雨建筑
- (2) 仓库具有良好的排水能力
- (3) 做好货垛衬垫：场地垫垛30—50cm，仓库防水垫垛也要有10—30cm，尽可能将货场建设成平台货位，高出地面30—50cm。
- (4) 及时苫盖货物



三、防汛

- (1) 建立组织
- (2) 积极防范
- (3) 加强联系



四、防雷

建筑物维修或改造后是否改变了防雷装置的保护情况；有无挖断接地装置；支持物是否牢固，有无歪斜、松动等。




五、防震

- (1) 仓库建筑上进行相应的加固
- (2) 在情报信息上，密切注视毗邻地区及地震部门与车和预报资料。
- (3) 组织抢救上，要做充分的准备。



六、防静电

爆炸物和油品应采取防静电措施，所有防静电设施都应保持干净，防止化学腐蚀、油垢玷污和机械碰撞损坏，每年应对防静电设施进行1—2次全面检查。

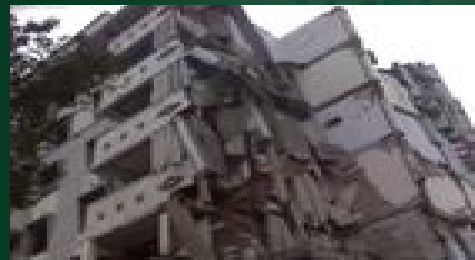

小结

- 仓库应注意防台风、防雨湿、防雷、防震、防静电等安全内容；
- 台风、雷雨、静电等危害虽然不会频繁发生，但如果出现也会给仓库带来非常大的损失，所以有必要针对这些情况制订相应的安全管理措施。